

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak '**Çorlu Belediye Konutları Terfi Merkezi İçin AG Kablo Montajı Yapım İşi**'ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza

...../...../2024

S. No	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	3*240+120 mm ² YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini ve montajı	480	m.		
2	Kablo kanalı kazısı yapılması (asfalt kesme makinesi ile kesim dahil)	192	m ³ .		
3	Kanala kum döşeme işi yapılması	39	m ³ .		
4	(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala montajı	1.200	ad.		
5	Kablo kanalının tuvenan malzeme doldurulması	153	m ³ .		
6	TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi	240	m.		
7	Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı (Elektrik Hattı Kazı İzni) için gereken tüm bedeller (keşif bedeli, alan tahrip tutarı bedeli, kazı izni harcı vb.) ile hafriyatın döküm yerine dökülmesi ile ilgili tüm bedeller	1	ad.		
8	PN10 125 mm tip 450 mm'lik kablo muhafazası için koruge boru temini ve montajı	30	m.		
9	Kompaktör marifetiyle kazı kanalının preslenerek sıkıştırılması	1	ad.		
10	3*600 A Termik Manyetik Şalter temini ve montajı	2	ad.		
11	3*600 A (300 mA) toroidal akım trafolu açtırma bobinli kaçak akım koruma rölesi	1	ad.		

12	3*500 A (300 mA) toroidal akım trafolu açtırma bobinli kaçak akım koruma rölesi	1	ad.		
13	600/5A Cl 0,5 15 VA akım trafosu temini ve montajı	6	ad.		
14	Onaylı topraklama raporu temini ve ölçümü (2 ohm dan düşük olması sağlanacak!)	1	ad.		
15	Harita İşlerinin yapılması	1	ad.		
KDV Hariç Genel Toplam					


Teknik Şartname (7 Sayfa), Sözleşme Tasarısı (5 Sayfa) ve Dosya Ekleri (Zipli Dosya)

1- İstekliler tekliflerini **17/07/2024 tarihi saat 15:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.

2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.

3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

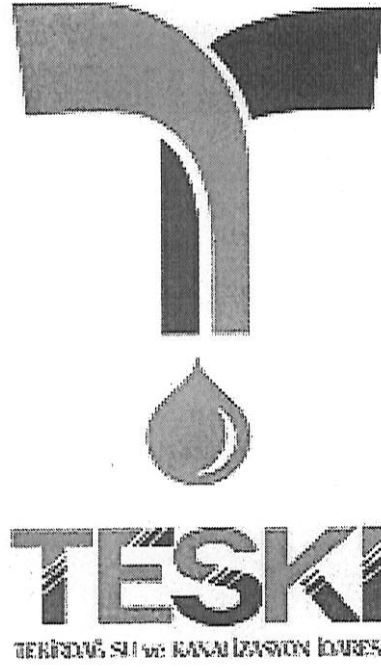

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**ÇORLU BELEDİYE KONUTLARI TERFİ MERKEZİ
İÇİN AG KABLO MONTAJI YAPIM İŞİ**

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

TEMMUZ 2024

CORLU BELEDİYE KONUTLARI TERFİ MERKEZİ İÇİN AG KABLO MONTAJI YAPIM İŞİ

İÇİNDEKİLER

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU
3. İŞ TANIMLARI
4. GENEL HÜKÜMLER
5. DENETİM, MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI
6. CEZAI HÜKÜMLER
7. İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ

1. TANIM VE KISALTMALAR

İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)
Yüklenici : En uygun teklifi vermek suretiyle bu işi yapmaya hak kazanan firma
Şartname : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.

2. KONU

Bu Birim Fiyat Tarifleri “Çorlu Belediye Konutları Terfi Merkezi İçin AG Kablo Montajı Yapım İşİ” teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.


3. İŞ TANIMLARI

3.1. ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI

3.1.1. Enerji Temini

Tüm elektrik işleri Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve tekniğine uygun olarak tesis edilecektir.

Tüm TEDAŞ şartnameleri bu teknik şartnamenin ekleridir.



güzergahında gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışma yapıldığına dair uyarı levhaları, işaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapılacaktır. (Hafriyatın döküm yerine dökülmesi ile ilgili kurumlara başvuru, izin alınması ve bu izinlere bağlı tüm bedeller yükleniciye aittir.). İlçe Belediyesinden İdarece alınacak olan Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı (Elektrik Hattı Kazı İzni) için gereken tüm bedeller (keşif bedeli, alan tahrip tutarı bedeli, kazı izni harcı vb.) yüklenici firma tarafından ilgili kuruma ödenecektir. Kazı esnasında kazı güzergahında herhangi bir problem yaşanmaması açısından ilgili Kurumlar (TREDAS, GAZDAŞ, TELEKOM, TESKİ, Çorlu Belediyesi vb.) ile görüşülerek gerekli kontroller yüklenici tarafından sahada yaptırılacak, güzergah zemin alımı topoğrafa yaptırılarak kazı güzergahı sahada işaretlenerek kazıya başlanacaktır. Yapılacak kazı çalışmasında "Aykome Çalışma Yönetmeliği" şartlarına uyulacak ve kazı güzergahında gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışma yapıldığına dair uyarı levhaları, işaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapılacaktır. *!Yüklenici firma ilgili belediyeden alınan "Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı"nda belirtilen şartları sağlamak zorundadır.*

Elektrik AG ENH'nin güzergah zemin alımı topoğrafa yaptırılarak (kanal içinde ki kablo üst kotu dahil!) ITRF 96 formatında hazırlanarak İDARE'ye sunulacaktır.

Yapı bağlantı hattı bağlantısı TREDAS Trafo Merkezi ADP (Ana Dağıtım Panosunda) uygun görülen şaltere irtibatlanacaktır. (Şalter olmadığı takdirde TREDAS'ın uygun gördüğü şalter tedarik edilecektir.) TREDAS Trafo Merkezinde ADP kısmında kablonun panoya giriş kısmı için gerekli özen gösterilecek olup kablo yüzeyde görünmeyecek şekilde muhafaza altına alınarak giriş yapılacaktır. (! Beton kırılması ve kırılan kısımların tekrar betonlanması sağlanacaktır.)


3.1.2) ADP (ölçü panosu)-MCC Pano İçinde Bağlantı

TESKİ Belediye Konutları Terfi Merkezi içinde yer alan pano odasında ki TESKİ MCC Panosuna 1 (bir) adet 3*600A TMS (termik ayar sahali) ve toroidal akım trafolu açtırma bobinli 300 mA kaçak akım koruma rölesi bağlantısı yapılacak olup 1 (bir) adet 3*600A TMS (termik ayar sahali) de depo yedeği olacak şekilde firmaden teslim alınacaktır. Ayrıca 30 mA Toroidal Röle 3*500A TMS, 3 adet 600/5A CI 0,5 15 VA akım trafosu temin edilerek TREDAS'tan test ettirilecek, 3 adet te kompanzasyon için 3 adet 600/5A CI 0,5 15 VA akım trafosu temin edilip montajı yapılacak. Yüklenicinin kullanacağı şalt ekipmanları (TMS, vb. malzemeleri) İDARE'nin incelemesi ve onaylamasından sonra sahaya getirecektir. İDARE'nin bilgisi ve onayı dışında sahaya getirilen malzemeler için yükleniciye bedel ödenmez ve yüklenici hak iddia edemez. *MCC pano içine kompakt şalterin montajında gerekli tüm parçalar yüklenici firma tarafından sağlanacak olup İDARE'den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.*

❖ 3*600A TMS Teknik Özellikleri

- 3 kutuplu, In nominal akım 630 A 40 °C,
- Yükseklik: 255 mm, genişlik 185 mm, derinlik: 140 mm,
- Ürün ağırlığı: 6,4 kg.,
- Standartlar: EN/IEC 60947-2, GB/T 14048.2, JIS C8201-2-2, EN/IEC 60947-1,
- IP Koruma derecesi IP 20 YE UYGUN, IEC 60529, 1k KORUMA DERECEŚİ IK07'e uygun EN 50102,

➤ Ui nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz'e uygun IEC 60947-2, Uimp nominal darbe dayanım voltajı 6 kV'e uygun IEC 60947-2, Ue nominal çalışma voltajı 250 V DC'e uygun IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz'e uygun IEC 60947-2

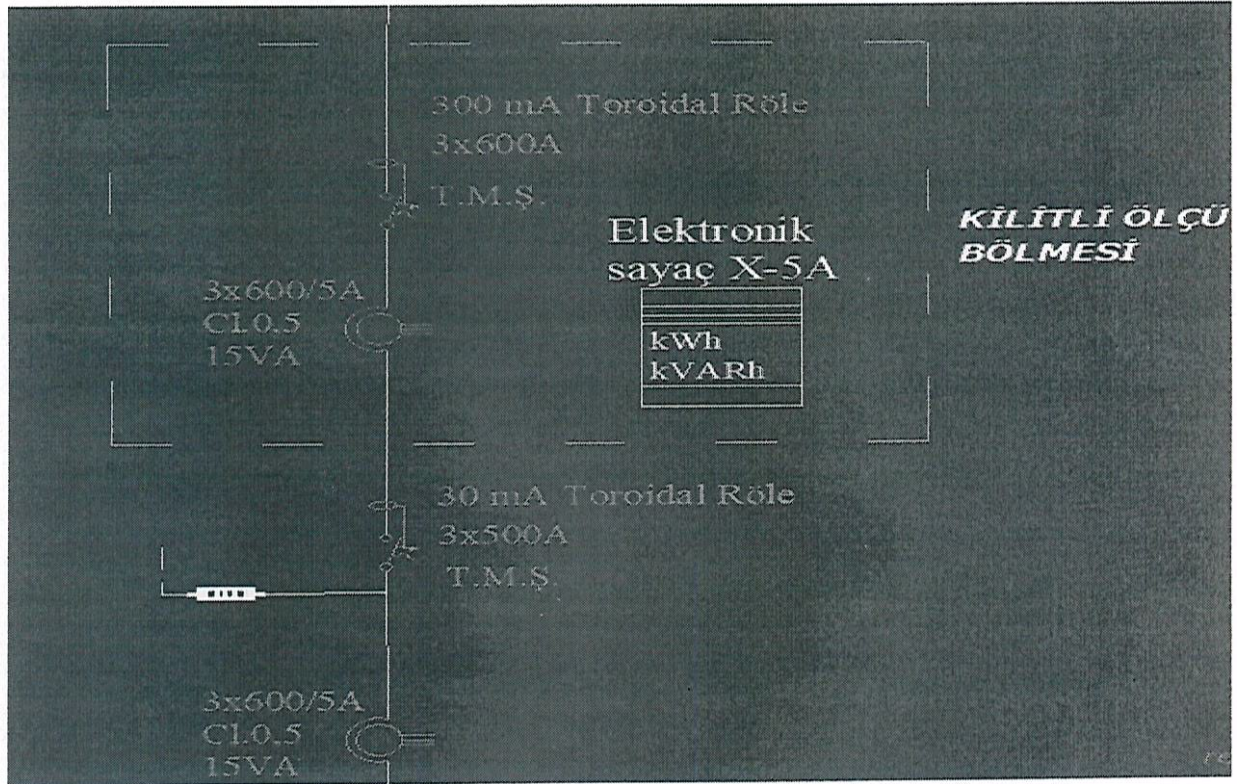

Çizim 2. Elektrik Projesinden Detay

3.1.3) Topraklama ve Devreye Alma İşleri

Topraklama: Eşpotansiyel topraklama barasından ölçüm alınarak topraklama raporu tanzim edilecek olup onaylı koruma topraklama raporu (2 ohm dan düşük olması sağlanacaktır.) TESKİ'ye sunulacaktır. Topraklama değeri uygun değil ise gerekli iyileştirmeler (topraklama elektrodu ilavesi, topraklama iletkeni vb.) yapılarak uygun hale getirilecektir.

Devreye Alma: İmalat tamamlandıktan sonra aboneliğe esas evraklar yüklenici tarafından tanzim edilerek İDARE'ye sunulacak, tesisin TREDAS kontrolü yüklenici tarafından yaptırılacak olup **güvence bedeli (depozito) İDARE (TESKİ) tarafından** TREPAŞ hesabına yatırılarak abonelik işlemleri tamamlanacaktır.

Tüm yapılan imalatlar fotoğraflanıp sayısal ortamda İDARE'ye sunulacak, enerji hattının güzergahı (kanal kablo üstü kotu dahil) ITRF 96 formatında hazırlanarak sayısal ortamda (dwg) İDARE'ye teslim edilecektir.

Her tür taşıma, yükleme boşaltma, zayıt ve sigorta giderleri dahil iş başında temini, her tür ufak montaj malzemesi kullanılarak monte edilmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil işler hale getirilmesi işini kapsamaktadır.

İmalat esnasında 3. Şahıs ve kurum sorumluluk alanlarına verilen zarar ve ziyan işi alan yüklenici sorumluluğundadır.

Handwritten signature and initials.

İş yapım esnasında ilgili elektrik yönetmelikleri, genelge, tebliğ vb. (TEDAŞ, TREDAS ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı)'na uyulacaktır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Yüklenici, işlere gereken özeni göstermeyi, sözleşme konusu malı ve işi, sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, işin süresinde teslimi için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uyulmaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

4.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

4.3. Yüklenici malların ve hizmetin İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın yayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

4.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

4.5. Kaldırımında yapılacak kazı çalışmasında yürürlükte olan "Aykome Çalışma Yönetmeliği" şartlarına uyulacak ve kazı güzergahında gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışma yapıldığına dair uyarı levhaları, işaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapılacaktır.

4.6. Yüklenici;

- a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
- b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
- c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
- d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

4.7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca yapılacak düzenlemelerden Yüklenici sorumludur.

4.8. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

4.9. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin yüklenmesinden, teslim edilmesinden, sorumludur.

4.11. Bu dokümanda açıklanmayan ve işin yapılması esnasında karşılaşılabilecek teknik konular hakkında mutlaka İdarenin onayına başvurulacak; ilgili güncel yönetmelik, standart ve şartnameler esas alınacaktır.

4.12. Yüklenici firma mal teslimi aşamasında, 2872 Sayılı Çevre Kanunu nezdinde yapacağı tüm iş ve işlemlerinde oluşacak her türlü atığın bertarafından sorumludur.

4.13. "18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla kamu binalarında tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilmesi



için, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve ilgili yönetmelik, tebliğ, uygulama rehberi, usul ve esaslar vb ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yüklenici yapacağı işlerde ilgili mevzuat hükümleri dahilinde iş ve işlemleri tesis etmekle sorumludur." Yüklenici firma vereceği hizmette 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul ve beyan etmiş sayılır.

4.14. Yüklenici firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. İlgili şartname imzalanacaktır.

4.15. Yüklenici firma ile Genel Müdürlüğümüz arasında 3.taraf gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

4.16. Temini yapılacak her türlü malzeme TSE, IEC, VDE vb. ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.

4.17. Ödeme hakediş olarak yapılmayacaktır.

5. DENETİM, MUAYENE VE KABULŞARTLARI

5.1. Alınması gereken malzemeler İdareye sunulduktan sonra ilgili kontrol mühendisinin incelemesinin akabinde yüklenici firmaya bilgi verilecektir. İDARE'nin bilgisi ve onayı dışında sahaya getirilen malzemeler için yükleniciye bedel ödenmez ve yüklenici hak iddia edemez. İdare onayı alınmadan işe başlanmayacaktır.

6. CEZAI HÜKÜMLER

6.1. Üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici sorumludur. Zamanında İdareye teslim edilemeyen iş hususunda sözleşme uyarınca günlük **ceza bedeli** uygulanacaktır.

6.2. İşgüvenliği tedbirleri alınmadan yapılan çalışmaların İDARE tarafından tespit edilmesi halinde, tutanak haline alınacak sözleşme şartlarına göre işlem uygulanacaktır.

7. İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ

7.1. İşin süresi toplam 30 (otuz) takvim günüdür. Sözleşme imzalandıktan bir sonraki gün işe başlanacaktır.

Hazırlayanlar

Ender GİRGIN
Elk. ve Elktr. Müh.

Furkan KARACA
Elk. ve Elktr. Müh.

Kontrol Eden

Şafak Barış BOSTAN
Elk. İşl. ve Bkm. Şb. Md. V.

ONAY

...../07/2024

İbrahim Suat USTA
Tesisler Dairesi Başkanı

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Tesisler Dairesi Başkanlığı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK

Çorlu Belediye Konutları Terfi Merkezi İçin AG Kablo Montajı Yapım İşi

SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme bir tarafta **Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-Tesisler Dairesi Başkanlığı** (Bundan böyle İdare diye anılacaktır) ile diğer tarafta (Bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara Ait Bilgiler

- 2.1. İdarenin Adresi : Atatürk Mah. 57. Alay Cad. No: 6 Kat: 4**
Süleymanpaşa / Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
- Vergi Dairesi/No : Namık Kemal - 8360447954**
- Tel No : 0850 450 60 00**
- Faks No : 0282 263 59 50**
- E-Posta Adresi : bilgi@teski.gov.tr**
- 2.2. Yüklenicinin :**
Tebliğat Adresi :
Vergi Dairesi/No :
Tel No :
Faks No :
E-Posta Adresi :

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.'de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.3. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 4- İşin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı ve İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

4.1. İşin Adı: Çorlu Belediye Konutları Terfi Merkezi İçin AG Kablo Montajı Yapım İşi

4.2. İşin Niteliği, Türü, Miktarı: Yapım İş.

ÇORLU BELEDİYE KONUTLARI TERFİ MERKEZİ İÇİN AG KABLO MONTAJI YAPIM İŞİ- BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.N.	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat [TL]	Toplam Tutar [TL]
1	3*240+120 mm2 YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini ve montajı	480	m.		
2	Kablo kanalı kazısı yapılması (asfalt kesme makinesi ile kesim dahil)	192	m3.		
3	Kanala kum döşeme işi yapılması	39	m3.		
4	(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala montajı	1.200	ad.		
5	Kablo kanalının tuvenan malzeme doldurulması	153	m3.		
6	TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi	240	m.		
7	Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı (Elektrik Hattı Kazı İzni) için gereken tüm bedeller (keşif bedeli, alan tahrip tutarı bedeli, kazı izni harcı vb.) ile hafriyatın döküm yerine dökülmesi ile ilgili tüm bedeller	1	ad.		
8	PN10 125 mm tip 450 mm'lik kablo muhafazası için koruge boru temini ve montajı	30	m.		
9	Kompaktör marifetiyle kazı kanalının preslenerek sıkıştırılması	1	ad.		
10	3*600 A Termik Manyetik Şalter temini ve montajı	2	ad.		
11	3*600 A (300 mA) toroidal akım trafolu açtırma bobinli kaçak akım koruma rölesi	1	ad.		
12	3*500 A (300 mA) toroidal akım trafolu açtırma bobinli kaçak akım koruma rölesi	1	ad.		
13	600/5A CI 0,5 15 VA akım trafosu temini ve montajı	6	ad.		
14	Onaylı topraklama raporu temini ve ölçümü (2 ohm dan düşük olması sağlanacak!)	1	ad.		
15	Harita İşlerinin yapılması	1	ad.		
KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR (TL)					

4.3. İşin Yapılma/Malzemenin Teslim Edilme Yeri: Tekirdağ/Çorlu

4.4. İşin Teslim Tarihi:

Madde 5- Sözleşme Türü, Bedeli ve Süresi

5.1. Sözleşme Bedeli :

5.2. Sözleşme Türü : Teklif birim fiyat sözleşme

(2)

5.3. Sözleşme Süresi : 30 (Otuz) Takvim Günü

Madde 6- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

İşe Başlama Tarihi :

İşi Bitirme Tarihi :

Madde 7- Ödeme Yeri ve Şartları

7.1. Ödemenin Yapılacağı Yer: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

7.2. Ödeme Şartları: İşin tamamlanarak teslim edilmesi ve yüklenicinin faturayı idareye teslim etmesini müteakiben düzenlenecek ödeme belgesine istinaden, Türk Lirası olarak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ödeme Planına Göre yapılacaktır.**

7.3. Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı: Verilmeyecektir.

Madde 8- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi ise sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Madde 10- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

10.1

Madde 11- Kesin Teminat Miktarı ve İadesine İlişkin Şartlar

Madde 12- Garanti ve Bakım, Onarım

Teslim edilen malın/hizmetin Yetkilendirilen Alım Komisyonunca uygun bulunmaması halinde; malın değiştirilmesi / hata ve eksikliğin tamamlanması veya alımın o aşamada iptal edilmesi idarenin yetkisindedir. Bu durumda Yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Madde 13- Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil Ve Şartları

13.1. Bu sözleşme ile temin edilecek mal/hizmet yüklenici tarafından teklif edilen ve idare tarafından uygun bulunan /beğenilen numuneye / teknik özelliklere göre teslim edilecektir. İdarenin onaylamadığı teknik şartnameye uymayan malzeme/hizmet teslim alınmayacaktır. Yüklenici firma, idare tarafından uygun bulunmayan malzemeyi geri almadığı takdirde bahse konu malzeme ile alakalı bir ücret talep edemeyecek ve kesinlikle idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13.2 Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yazılı sunularak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelemesinden sonra yüklenici firmaya bilgi verilecektir. İdare onayı alınmadan malzeme montajı/imalatı yapılmayacaktır. Ayrıca, bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 14- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

İdare tarafından sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden **binde 3 oranında gecikme cezası** kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde teklif bedelini aşamaz.

Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 15- Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları

Mücbir sebepler dışında yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu'nun 10.Maddesinde belirtilen sebeplerdir.

Madde 16- Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

16.1 Şartnameye uygun olmayan malzeme/hizmet teslim alınmayacaktır. Yüklenici firma, idare tarafından uygun bulunmayan malzemeyi geri almadığı takdirde bahse konu malzeme ile alakalı bir ücret talep edemeyecek ve kesinlikle idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

16.2 Bu işlemler sırasında YAPIM İŞLERİ DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK maddeleri, HAFRIYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, AYKOME YÖNETMELİĞİ ile ELEKTRİK İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK hükümleri uygulanacaktır.

Madde 17- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

Alımın türüne bağlı olarak; Mal Alım İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 20. Maddesinde, Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 24. Maddesinde, Yapım İşleri İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 25. Maddesinde belirtilen şartlar dışında sözleşmede değişiklik yapılamaz.

Madde 18- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idare sözleşmeyi fesheder.

Madde 19- Diğer Hususlar

19.1 Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/hizmeti sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın/hizmetin süresinde teslimi için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Yapım işi çalışmaları sırasında işin doğası gereği tarla ve ekinlere verilecek zarar minimumda tutulacak olup bu zarar ziyanın karşılanması İdaremiz sorumluluğundadır. Bu durum haricinde İdarenin uyarıcı talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

19.2 Güvenlik: Bu şartname kapsamında yapılacak işlerde, yüklenici personelinin kullanacağı bütün iş elbiseleri, çizmeler, kasklar ve iş güvenliği ile ilgili tüm teçhizat, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olacak ve yüklenici tarafından temin edilecektir.

19.3 İş yerinde her türlü uyarı ve trafik işaretlerinin konulması, çalışmalar esnasında her türlü emniyet tedbirlerinin (trafik işaretleri, bariyer, gece ışıklandırması, koruma, emniyet şeridi v.b.) alınması imalat, malzeme, can ve iş güvenliği sağlanması, mevcut üst ve altyapı emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

19.4 Yüklenici, şartname kapsamında kalan bütün işlerde iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edecektir. Yukarıda belirtilen önlemlerin alınmaması halinde ortaya çıkan bütün sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

19.5 Mevcut tesislerin korunması: Mevcut altyapının zarar görmemesi için inşaat sırasında bu tesislerin güvenliğine ve korunmasına ait gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır.

Yüklenici bu tesislerin zarar görmesinden sorumlu olup, dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden zarar gören inşaat ve tesisatı kendi hesabına onaracak ve sonuçlarından sorumlu olacaktır.

19.6 Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

19.7 Yüklenici, sözleşme konusu malların ve hizmetin İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

19.8 Yüklenici;

- a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
- b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
- c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
- ç) Yapım işi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

19.9 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca yapılacak düzenlemelerden Yüklenici sorumludur.

19.10 Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

19.11 Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin yüklenmesinden, teslim edilmesinden, sorumludur.

Madde 20-Ceza ve Kesintiler

a) Üçüncü şahıslara verilecek diğer hususlar 19.1 maddesinde belirtilen durum hariç diğer zararlardan yüklenici sorumludur. Zamanında İdareye teslim edilemeyen iş hususunda sözleşme hükmünde yer alan oranda ceza kesintisi uygulanacaktır.

b) İSG Uzmanı veya iş güvenliği tedbirleri alınmadan yapılan çalışmaların İdare tarafından tutanak ile tespit edilmesi halinde, uygun imalat yapılmayan her gün için yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği şartnamesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde **TEKİRDAĞ** Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 22- Yürürlük

İş bu sözleşme 22 Maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra**2024** tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip, Yükleniciye verecektir.

İDARE

YÜKLENİCİ