

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak "1. Batı Çorluve Çerkezköy İB.A.A.T Beton Kapak tel Çit ve Profil Malzeme Alım İşi"ni KDV Hariç ToplamTL
(.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza
...../...../2023

S.No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Beton Kapak 50x100x10	150	Adet		
2	Beton Kapak 60x80x10	30	Adet		
3	Beton Kapak 50x88x10	30	Adet		
4	Kutu Profil 30x30x2	4	Boy		
5	Duvar Üstü Panel Demir Çit Direk (2 m'lik Demir Direk Tüm Aparatları Dahil Koyu Şeşil	30	Adet		
6	Gömleklik Çelik Dübel (m 10 85 mm)	200	Adet		
7	Panel Çit Bağlantı Aparatları ve Akıllı Vidaları	400	Adet		
8	45m 150cm Yüksekliğinde (Gergi Teli dahil)	45	Metre		
9	Donatı Filesi (Rulo)	4	Adet		
10	Brüt Beton Astarı (12 kg'lik)	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutarı					

Not: Teknik Şartname (8 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini 08/02/2023 tarihi saat 11:00'a kadar Atatürk Mah. 57. ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 60 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.



T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI
BATI, ÇORLU VE ÇERKEZKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU
ARITMA TESİSLERİ BETON KAPAK, TEL ÇİT VE PROFİL
MALZEME ALIM İŞİ'NE AİT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

e.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
1. TARAFLAR.....	3
2. TANIMLAR.....	3
3. KONU.....	3
4. İŞİN TANIMI.....	3
5. TESİSLERDE İHTİYAÇ DUYULAN BETON KAPAK ÖLÇÜLERİ VE MİKTARLARI..	4
6. İŞ GÜVENLİĞİ.....	7
7. GENEL ŞARTLAR.....	7
8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ.....	8

E. d

1. TARAFLAR

- İdare** :Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici :İdare tarafından işletilen Batı, Çorlu, Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde ihtiyaç olan beton kapak ve tel çit malzeme alım işini şartnamede ki şartlara en uygun teklif veren istekli firma

2. TANIMLAR

- Yönetmelik** :T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İdari ve İhale Şartnamesi, Sözleşme, İdari ve Teknik Şartname, Uygulama projeleri, Teknik Şartnameler, Mahal listeleri, 1.Keşif cetveli/Özeti/Poz listesinde belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” ve “Genel Teknik Şartnamesi” esas alınır.
İstekli İdare :Şartname koşullarını kabul ederek, teklifte bulunanlar.(katılanlar)
İdare :Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici : İdare tarafından işletilen Batı, Çorlu, Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde ihtiyaç olan beton kapak ve tel çit malzeme alım işini şartnamede ki şartlara en uygun teklif veren istekli firma
Şartname :İşbu Teknik Şartname ve eklerinden ibarettir.
İ.B.A.A.T :İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

3. KONU

- 3.1. İşbu teknik şartname İdare sorumluluğundaki Batı, Çorlu, Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde ihtiyaç olan beton kapak alım işi ülkemizdeki mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılması, yapımın mevzuata uygun belgelendirilmesini ve alımı yapılacak olan malzemenin sorunsuz teslim edilmesi işini kapsar.

4. İŞİN TANIMI

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı Batı, Çorlu, Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde ihtiyaç olan beton kapak alımı, profil ve tel çit verilen ölçülerde ki malzeme imalatı ve temini yapıp her tesise verilen ölçüde ve verilen sayıda nakliye edilmesini işini kapsar.



5. TESİSLERDE İHTİYAÇ DUYULAN BETON KAPAK ÖLÇÜLERİ VE MİKTARLARI

TESİS ADI	EN	BOY	YÜKSEKLİK	SAYI/ADET
BATI İ.B.A.A.T.	50 cm	100 cm	10 cm	150 Adet
ÇERKEZKÖY İ.B.A.A.T.	60 cm	80 cm	10 cm	30 Adet
ÇORLU İ.B.A.A.T	50 cm	88 cm	10 cm	30 Adet

Malzeme Adı	MALZEME MİKTARLARI
30*30*2 KUTU PROFİL	4 boy
Duvar Üstü Panel Çit Demir Direk	30 Adet 2 m'lik Demir Direk Tüm Aparatları Dahil (KOYU YEŞİL)
Gömlekli Çelik Dübel	M10/85 MM – 200 Adet
Panel Çit Bağlantı Aparatları ve Akıllı Vidaları	400 Adet Bağlantı Aparatları ve Akıllı Vidaları
Tel Çit	45 m(metre) - 150 cm yüksekliğinde (Gergi teli dahil)
Donatı Filesi	4 rulo
Brüt Beton Astarı	1 Adet 12 kg'luk

➤ BETON KAPAKLAR

- Beton kapaklar kulplu olacaktır. Kulplar kapak indirildiğinde içine girmelidir.
- Beton kapaklar imal edilirken kullanılan beton sınıfı C25/30 olmalıdır.
- Beton kapaklar Q106/106 hasır donatılı olmalıdır.
- Beton kapaklar belirlenen tesislere bırakılacaktır
- Kırık, hasarlı, yanlış imalatlı beton kapaklar iade edilip yenisi talep edilecektir.
- Beton kapakların indirilmesi sırasında hasar alan kapaklardan yüklenici sorumludur, yenisini getirmek zorundadır.
- Beton kapakların nakliye ve indirmesi yüklenici firmaya aittir.

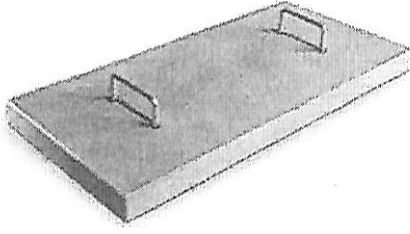

İstenilen kapak modelleri

Teslimat Yapılacak Tesislerin Adresleri;

- Süleymanpaşa Batı İ.B.A.A.T: Karadeniz Mah. Trabzon Cad. İsimsiz 5. Sok. No:3 (Arabul Et Lokantası Arkası) Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
- Çorlu İ.B.A.A.T: Yenice Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No:16/4 Çorlu/TEKİRDAĞ
- Çerkezköy İ.B.A.A.T: Mimar Sinan Mah. No:99/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ


➤ 30*30*2 KUTU PROFİL

- Belirlenen ölçü ve sayıdaki kutu profiller Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Nakliyesi ve indirilmesi yüklenici firmaya aittir.
- Yüklenici eksik veya hasarlı olan profilleri yenisi ile değiştirmek zorundadır.

➤ DUVAR ÜSTÜ PANEL ÇİT DEMİR DİREKLERİ


- 2 m'lik panel çit direği.
- Demir direkler Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Demir direklerin belirlenen alana indirilmesinden yüklenici firma sorumludur.
- Yüklenici firma iş kapsamında tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır.



E. 

➤ **GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL (M10/85)**

- Çelik dübeller istenilen ölçü ve adette Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Çelik dübeller hasar almamış paketlerde olmalıdır.
- Dübellerin sayımı ve kontrolleri yapıldıktan sonra eksik veya hasarlı olanlar yüklenici firma yenisi ile değiştirmek zorundadır.




➤ **PANEL ÇİT BAĞLANTI APARATLARI VE AKILLI VİDALARI**

- Tüm aparatlar paketli olarak, istenilen adette Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Sayımı yapılan aparatlarda hasar ve eksiklik olursa yüklenici firma yenisi ile değiştirmek zorundadır.



➤ **TEL ÇİT**

- Belirtilen ölçüde ki galvanizli tel örgü Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Gergi teli dahil olacaktır.

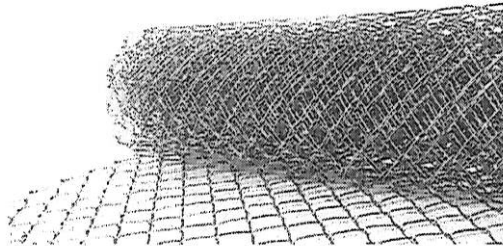

E.

S

➤ DONATI FİLESİ

- Gramaj 160 Gr Göz Aralığı 4x4 Örgülü Renk Turuncu Eni 1 mt Boyu 50 mt Rulo Ağırlığı 7,80-8,00 Kg olmalıdır.
- Fileler 1 x 50 m uzunluğunda rulolar halinde sevk edilmelidir.
- Belirtilen ölçü ve adette ki donatı filesi Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Hasarlı olan ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmek zorundadır.

➤ BRÜT BETON ASTARI


- Belirtilen adette brüt beton astarı Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilecektir.
- Hasar almış, ezilmiş veya kırılmış olan ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmek zorundadır.

6. İŞ GÜVENLİĞİ

- 6.1. Yüklenici bu iş kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir. Yapım aşamasında tesisi ve 3. Şahıslara vereceği her türlü zararı karşılamada sorumlu olacaktır. İdare bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
- 6.2. Yüklenici, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na ait çalışma alanları içerisinde, Yüklenici firmaya ihale ettiği işlerle ilgili yapılan çalışmalarda, faaliyetlerin yasal kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışılmasını sağlamak amacıyla TESKİ YÜKLENİCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİNİ imzalamak ve şartnamede yazılan hususlara uymak zorundadır.
- 6.3. Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile çalışan arasında her ne şekilde olursa olsun iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler TESKİ Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal işbaşından uzaklaştırılır.
- 6.4. Yüklenici, tüm çalışanlarına Kişisel Koruyucu ve Donanımlarının İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kişisel koruyucu donanım (Emniyet ayakkabısı, iş elbisesi, eldiven, gözlük, emniyet kemeri, baret v.b.) temin etmek ve kullanımlarını takip etmekle yükümlüdür.

7. GENEL ŞARTLAR

- 7.1. Yüklenici; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda yapım işini sağlayacaktır.
- 7.2. Yüklenici, ihale kapsamında malzeme taşınmasını nakliye dahil olarak yapacaktır.
- 7.3. Yüklenici firma, sözleşme tarihinden sonra, iş süresi içerisinde vergilere zam yapılması, yeni vergi, resim ve harçlar konulması, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, gibi sebeplerle herhangi bir fiyat farkı hak ve bedel talebinde bulunmayacaktır.

E. 

- 7.4. Mahallin konumu ile yöre şartları dikkate alınarak yapım esnasında değiştirilmesi Yüklenici firma tarafından öngörülen malzemelerle ilgili yapılacak tespit Komisyon ile idarenin uygun görmesi halinde TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'ndan uygun karar alınmak şartıyla imalata gerekli işlem yapılacaktır.
- 7.5. Her geçen gün için (keşif bedelinin binde üçü) gecikme cezası tahakkuk ettirilecek ve bu cezalar Yüklenici firma tarafından TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ödenecektir.
- 7.6. İşin süresi, sözleşmenin imzalanması ile birlikte iş başlayacak olup 15 takvim günü içinde tamamlanacaktır.
- 7.7. Yüklenici firma, sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeyle alakalı doğacak tüm masraflardan sorumludur.
- 7.8. Tüm ürünlerde nakliye hizmeti Yükleniciye aittir.
- 7.9. Şartnameye uygun olmayan, hatalı malzemeler İdare tarafından firmaya iade edilerek, yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.
- 7.10. Yüklenici, tedarik edilecek ürünleri nakliye esnasında her türlü emniyet ve koruma tedbirini alacaktır. İşin bitimine, teslim tutanağı imzalanana kadar gerekli koruma tedbiri alınmayan, bozulan ürünlerden Yüklenici sorumlu olacak ve bu ürünleri ek bedel talebinde bulunmaksızın yenisi ile değiştirecektir.
- 7.11. **Yüklenici, ürünlerin Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrolünün yapılması amacıyla ürünlerin tamamını İdareye teslim edecektir.** Muayene ve kabul sırasında ürünlerin üzerinde saptanan uygunsuzluklar giderilecektir. Şartname koşullarına uygun bulunmayan ürünler şartnameye uygun yeni ürünlerle değiştirilerek teslim edilecektir.
- 7.12. Malzemeler tam ve sağlam durumda belirtilen adreslere teslim edilecektir.
- 7.13. Teslim işlemi hafta içi gün içerisinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu şartnameler karşılığında yapılacak hizmet işinde taraflar arasında doğacak itilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecek, ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

HAZIRLAYANLAR


E. EKER

İnşaat Mühendisi

KONTROL-ONAY


30.09.2023
Hamza ALDEMİR
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.