

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyrugu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
E-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **Süleymanpaşa İlçesi 100.Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi** ” ‘**ni KDV Hariç Toplam.....TL** (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Süleymanpaşa İlçesi 100.Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Not: Teknik Şartname (8 Sayfa) , Sözleşme Tasarısı (4 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **14/05/2025 tarihi saat 11:00’a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **30 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

Ek-3

I. İŞİN SAHİBİ: T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II. İŞİN ADI: SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ 100. YIL İÇMESUYU DEPOSU ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

III. TANIMLAR

Bu Şartname ile **TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI** (Bundan böyle **İDARE** olarak geçecek), tarafından ihale edilerek yaptırılacak olan, “**SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ 100. YIL İÇMESUYU DEPOSU ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ**” yapım işinin teknik şartları düzenlenmektedir. **İDARE** ile müşterek çalışarak mevcut tehlikeleri ve tesislerdeki aksamaları gidermek suretiyle, çevre düzenlemesi ve iş güvenliği tedbirlerine uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. **Yapılacak işlerin tamamı BİR ADET ANAHTAR TESLİM olarak fiyatlandırılacaktır.** İhtiyaç listesi mahal listesinde belirtilen adresler ve metrajlar bilgilendirme amaçlıdır. Teklif verecek yükleniciler sahada inceleme ve tespit yapmakla yükümlüdür. Bunu yapmaması yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz.

YÜKLENİCİ, iş gücü, makina ve donanım, gerekli imalat malzemeleri, malzeme stokları oluşturulması ve işin idaresi için **İDARE** ile koordinasyonu sağlamak üzere, Merkezi bir personel teşkilatı oluşturacaktır.

YÜKLENİCİ, idare tarafından kendisine verilen talimatı belirlenen süre içerisinde gerçekleştirip, idareye bilgi vermek zorundadır.

YÜKLENİCİ, planlanan bakım çalışmaları ve müdahaleler için, uygun donanımları ve küçük gereçlere haiz servis araçlarını temin edecektir. Hizmet ekipleri, çağrı olması halinde 24 saat hazır bulunacaklar ve büyük bir acil durum ortaya çıkması halinde, ilave insan gücü ve diğer kaynakları derhal acil durumun olduğu bölgeye yönlendirecektir.

1. İŞİN KONUSU

Bu şartnamenin konusu; **İDARE** tarafından ihale edilen Tekirdağ ili sınırları içerisindeki “**SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ 100. YIL İÇMESUYU DEPOSU ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ**” dir.

2. KAPSAM

İşin kapsamı; Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesinde bulunan imesuyu deposunun çevredüzenlemesi yapılacaktır. Mevcut çevre duvarlarının şartnamedeki özelliklere uygun olarak inşası, manevra odasındaki kapakların boyanması ve kapak kasalarının tamirinin yapılması, ön cephenin boyanması, ön cephedeki tabelanın yenilenmesi, mevcut jenaratörün etrafının uygun malzemeyle kapatılması işleri yapılacaktır. İşin süresi 20(Yirmi) Takvim günüdür. İş kapsamında yapılacak her türlü imalat iş sağlığı ve güvenliği kanunu, ilgili yönetmelikleri ve teknik detayları dikkate alınarak imalat yapılacaktır. (Korkuluk merdiven boyutları vb.) İşin şartnamede belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda, İdaremiz tarafından her geçen gün için sözleşme bedelinin **0,0006 (onbindealtı)** oranında ceza uygulanacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

3. RUHSAT İŞLERİ

Depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım ve yapım işlerinde AYKOME Yönetmeliğine uygun hareket edilecektir. Ruhsat İdarece temin edilecek, alt yapı kazı ruhsatı alınmadan kazıya başlanmayacaktır. Yüklenici süresi boyunca AYKOME yönetmeliğinde olacak her türlü değişikliği kabul etmiş sayacaktır.

4. İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

4.1. Bahçe Duvarı ve Panel Çit Yapılması

İçmesuyu deposunun yanında bulunan park ile komşu iki cephede; Net yüksekliği 1 m ve genişliği 20 cm ölçülerinde çelik veya playwood kalıp kullanılarak duvar kalıbı yapılacaktır. Mevcut zemindeki malzeme sökülerek imalata uygun hale getirilecektir. Donatı olarak Ø8-15/15 ölçülerinde çift sıra çesan kullanılacaktır. Park cephesinde zeminden başlayarak, su deposu cephesinde mevcut duvardan başlayarak kalıp yapılacaktır. Donatı mevcut duvara ankraj yapılarak bağlanacaktır. Kullanılacak beton C25/30 beton sınıfında olacaktır. Bahçe duvarı yapılacak iki cephenin toplam uzunluğu 50 metredir. Duvar inşaatı tamamlandıktan sonra 1,50 metre yükseklikte panel çit Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50 x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilecektir. Panel çit üzerine çimçit kaplaması yapılacak ve içmesuyu deposunun görünmesi engellenecektir. Çalışma alanının çocuk parkı olması sebebiyle iş güvenliği önlemlerinde ve imalatla azami hassasiyet gösterilecek, imalatın estetik olması için gerekli nitelikte personel çalıştırılacaktır.

4.2. Panel Çit Yapılması

İçmesuyu deposunun okul tarafında kalan cephesinde mevcut harpuştalar sökülecek, mevcut direkler tamir edilecek, panel çitin montajına uygun olarak mevcut duvar genişliğinde ve 10 cm yüksekliğinde, çift sıra Ø8 inşaat demiri kullanılarak yeni harpuşta imal edilecektir. İmalat yapılacak cephe uzunluğu 40 metredir. Üst kotu sabit olacak şekilde konteynerlerin olduğu taraftan başlayarak en fazla 1,5 metre yüksekliğinde panel çit yapılacaktır. Panel çit betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50 x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilecektir. Panel çit üzerine çimçit kaplaması yapılacak ve içmesuyu deposunun görünmesi engellenecektir. Çalışma alanının okula komşu olması sebebiyle iş güvenliği önlemlerinde ve imalatla azami hassasiyet gösterilecek, imalatın estetik olması için gerekli nitelikte personel çalıştırılacaktır.

4.3. Vana Kapaklarının Boyanması ve Kasalarının Tamiri

İçmesuyu deposu içerisinde yer alan vana kapaklarının kasalarının betonarme tamir harcıyla tamir edilmesi, köşebentlerinin yenilenmesi, mevcut kapakların boyanması ve metal aksamın zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

sentetik boya ile boyanması,, kapaklara asma kilit kancalarının yapılması ile mevcut kapaklar nizami hale getirilecektir.

4.4. Manevra Odasının Depo Tarafında Kalan Cephesinin Tamirinin Yapılması

Belirtilen cephede tamiri yapılacak 50 m2 dış sıvanın, sökülmesi, molozların bir araya toplanması, döküm yerine nakli, her türlü yükleme ve boşaltma, şantiye içi taşımalar ve istif, her türlü işçilik, dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işleri dahil tamiri yapılacaktır.

4.5. İçmesuyu Deposunun Ön Cephesinin Boyanması

İçmesuyu deposunun Uğur Mumcu Caddesindeki cephesinin TESKİ RAL koduna uygun olarak raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 lt astar sürülmesi, üzerine üzerine 2 katta ortalama 0,222 lt isabet etmek üzere istenilen özellikte (V1:W3:G3) ve renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ile boyası yapılacaktır. Ön cephedeki kapı pencere vb. demir elemanlar diğer demir aksamın boyanması ile aynı şartlarda yapılacaktır.

4.6. İçmesuyu Deposunun Ön Cephesindeki Tabelanın Yenilenmesi

İçmesuyu deposunun Uğur Mumcu Caddesindeki cephesinde yer alan tabela mevcut ölçüyle aynı ölçüde olarak yenilenecektir. Yeni tabelanın logo ve dizaynı idare tarafından belirlenecektir.

4.7. Jenaratör Çevresinin Kapatılması

Mevcut jenaratörün iki cephesi 1,5 mm kalınlığında Ø8 çapında delikli sac ile kapatılacaktır. Mecut sundurmaya montaj yapılacak ve her köşede 30x30 mm profil kullanılacaktır. Sacın boyanması diğer demir aksamın boyanması ile aynı şartlarda yapılacaktır.

İhtiyaç Listesi

SIRA	AÇIKLAMA	BİRİMİ	MİKTARI
1	Bahçe duvarı ve panel çit ile çimçit yapılması	Metretül	50
2	Panel çit ile çimçit yapılması	Metretül	40
3	Vana kapakları ile kasalarının tamir ve boyasının yapılması	Adet	5



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

4	Manevra odasının dış cephesinde sıva tamiri yapılması	Metrekare	50
5	Ön cephenin boyanması	Metrekare	200
6	Tabelanın yenilenmesi	Adet	1
7	Jenaratörün iki cephesinin kapatılması dikmeler ve profiller dahil	Metrekare	20

YUKARIDA VERİLEN ÖLÇÜLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TÜM YAPILACAK İŞLERE 1 ADET OLARAK FİYAT VERİLECEK OLUP EKSİK YAPILAN İŞLERDE KISMİ ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. TEKLİF VERMEDEN ÖNCE SAHADA İNCELEME YAPILMASI ESASTIR. TEKLİF VERENLERİN İŞ SAHASINDA İNCELEME YAPTIĞI KABUL EDİLECEKTİR. NAKLİYE İŞLERİ TEKLİF FİYATINA DAHİL OLUP AYRICA BEDEL ÖDENMEYECEKTİR.

5. BULUNDURULACAK TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren şantiye şefi olarak en az 1 yıl deneyimli inşaat mühendisini iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

6. HAFRİYAT VE MOLOZ ARTIĞI NAKLİ

Hafriyat artığı için çıkan malzemeye ait döküm yerini, İDARE göstermek zorunda değildir. YÜKLENİCİ ilave bir bedel talep edemez ve ilave bedel ödenmez.

İş bittikten sonra en geç 4 saat içerisinde hafriyat kaldırılmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanununun ve AYKOME Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre İDARE'nin tahakkuk ettireceği ceza, YÜKLENİCİNİN istihkakından kesilecektir.

Yüklenici ya da hafriyat taşıyıcısı firma her aracı için "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" ni düzenlemek ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından gerekli izinleri alarak döküm yapmak zorundadır. Aksi takdirde doğacak cezai işlemlerden yüklenici sorumlu olacaktır.

7. YERALTI TESİSLERİ

YÜKLENİCİYE İDARE tarafından ihale edilen bölgeye ait sayısal ortamda mevcut altyapı bilgileri var ise verilecektir (Bilgisayar ortamında). Ancak imalat yapılırken her türlü tedbir alınacaktır. Eksik girilmiş bilgi olabilir. Ayrıca bu bilgiler sadece İDARE bilgileridir. Tüm altyapı bilgileri değildir. Ayrıca bu bilgiler çoğunlukla grafik bilgisidir. Koordinatlı değildir. Gerekirse gerçek sistemin bilgisine sondaj veya donanım kullanılarak ulaşılabılır. Dolayısıyla YÜKLENİCİ, inşaat esnasında yeraltı tesislerinde meydana gelen tahribat, kaza ve çöküntülerden sorumludur. Bu sebeple YÜKLENİCİ boru, kablo vesaire gibi bilcümle yeraltı tesislerinin ve kazılara yakın bina, duvar, direk vb. bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri kendi sorumluluğu altında almaya mecburdur.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

Kazı ve inşaat sırasında yapılması gerekli olan askıya alma, yeraltı tesislerinin ıslahı gibi işlemler, ilgili Makamlarla temas edilmek suretiyle YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Yapılmaması halinde ilgili idareler kendileri bu işleri yaparlarsa veya üçüncü şahıslara yaptırırlarsa yapılan masraf YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

YÜKLENİCİ imalat esnasında diğer altyapı kuruluşlarının görev alanındaki alt ve üst yapıların zararları ile YÜKLENİCİNİN kusurundan kaynaklanan ve şartnamelerde belirtilen sürelerde işin yapılmamasında dolayı veya imalat hatasından kaynaklanan bilumum parasal cezalar YÜKLENİCİDEN tahsil edilir.

8. TRAFİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ

Kazı, malzeme yükleme boşaltma vb. esnasında YÜKLENİCİ, emniyet tedbirlerini almaya, trafik işaretlerini koymaya mecburdur. Çalışma yerde yaya geçişini sağlamak amacı ile, kontrol mühendisinin uygun görmesi halinde seyyar köprüler kurulacaktır. Aksi takdirde meydana gelecek her türlü, hukuki ve teknik sorumluluk YÜKLENİCİYE aittir. Emniyet Tedbirlerinin eksikliğinde; ortaya çıkabilecek cezai müeyyide, İdarece YÜKLENİCİYE, Kontrol Teşkilatının tespit tutanağına dayanarak uygulanır. Bu cezai müeyyideye YÜKLENİCİ tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez.

9. İŞ GÜVENLİĞİ

Söz konusu mesuliyet sahası içinde TEKİRDAĞ İLİ İÇME SUYU DEPOLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI İŞİ kapsamında kalan bütün işlerde ve özel çalışma tekniği uygulanması gerekli çalışma yerlerinde, 4857 sayılı İş kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 4857 sayılı İş kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyulmamasından doğabilecek maddi ve hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. Burada İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ARAÇLAR

Gerekli tüm malzeme ve donanım YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlara ilave yapmak zorundadır. İhale konusu işte kullanılacak araçlar İdarenin kabul edeceği yerlere park edecektir. Ayrıca bu araçların emniyetle işletilmesinden YÜKLENİCİ sorumludur. İşin yapımı, bakımı, işletmesi ve denetimi için gerekli hertürlü araç ve gereçler yükleniciye aittir. Araçların bakım, onarım, akaryakıt ve tüm giderleri YÜKLENİCİYE aittir. Emniyet cihaz ve malzemeleri YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

HAZIRLAYAN
Oğuz YAMAN
İnşaat Mühendisi

İNCELEYEN
Anıl AKBULUT
Şube Müdürü V.


ONAY
.../.../2025
Suat USTA
Daire Başkanı

Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

EK: ÇALIŞMA ALANINA AİT FOTOĞRAFLAR






Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

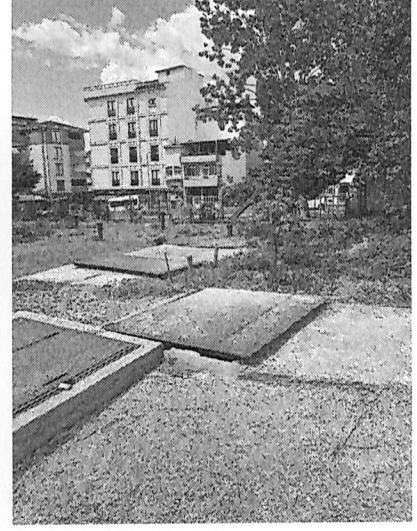


Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl İçmesuyu Deposu Çevre Düzenlemesi
İşine Ait Teknik Şartname

EK: TABELA ÖRNEĞİ

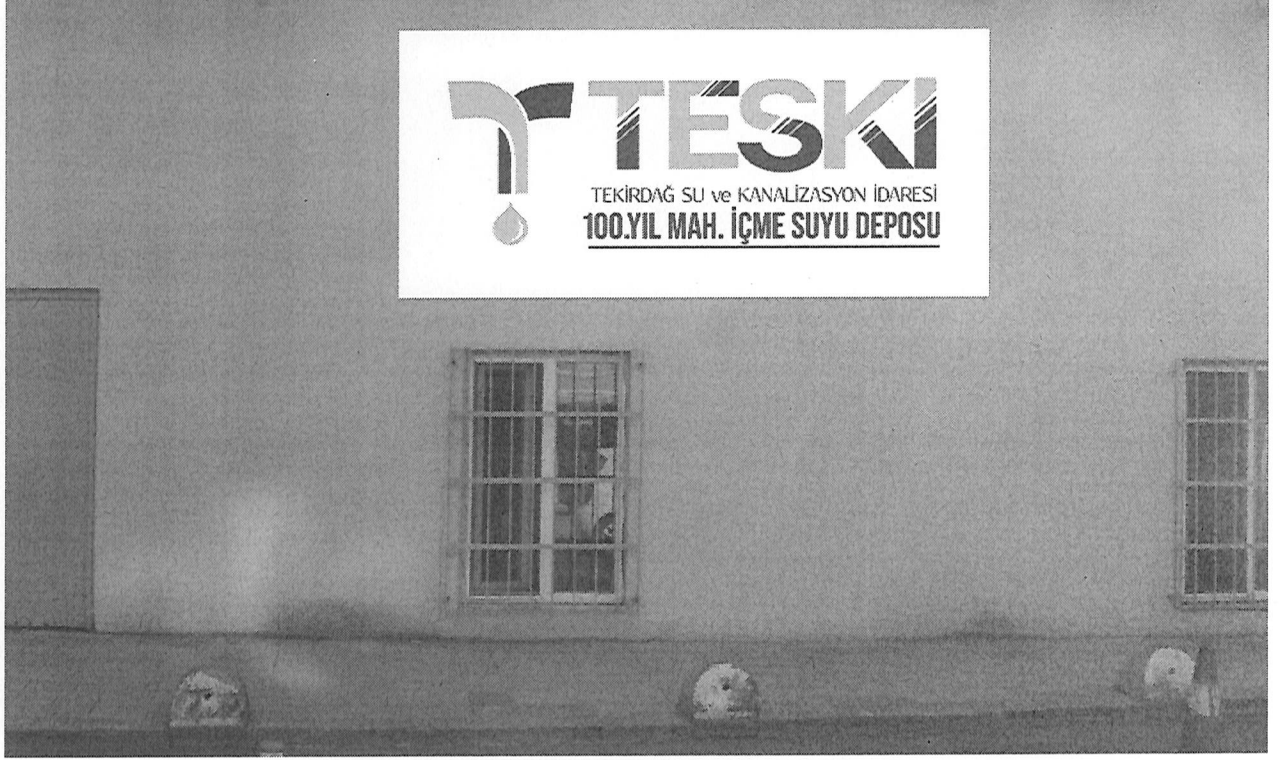

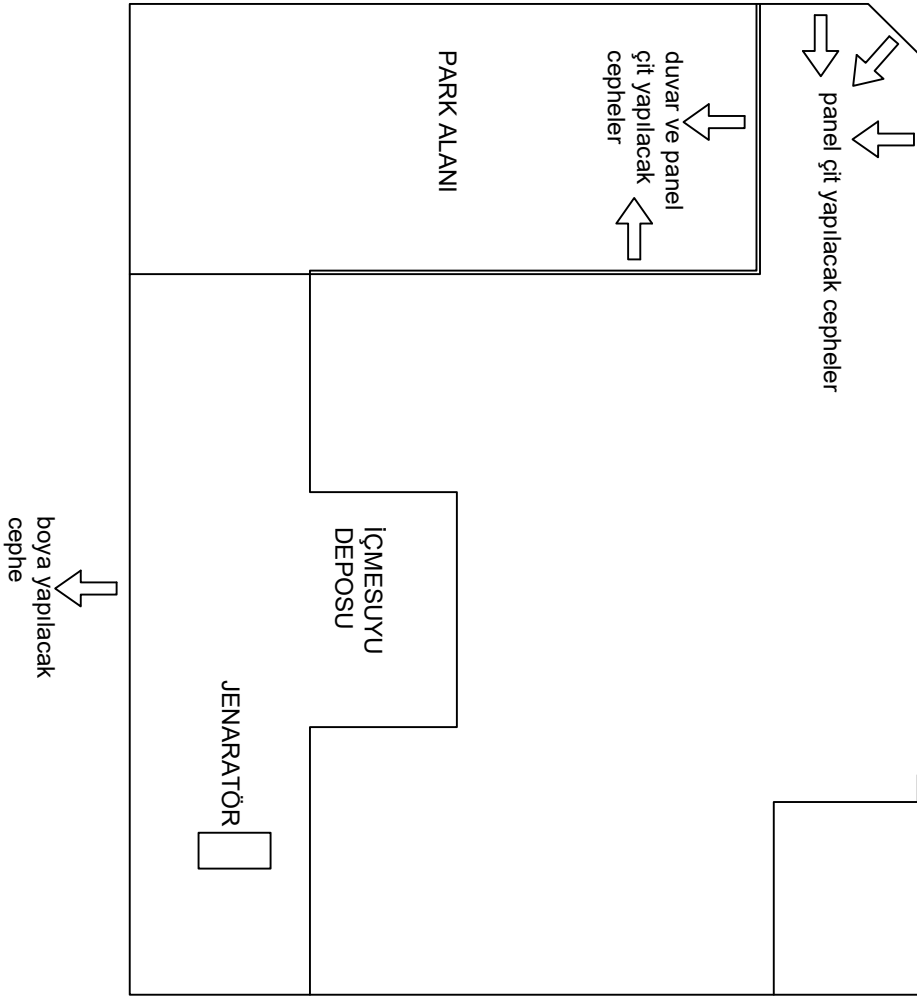

DUVAR KESİTİ
L:20 cm h:100 cm
çift sıra çerçeve Ø8-15/15

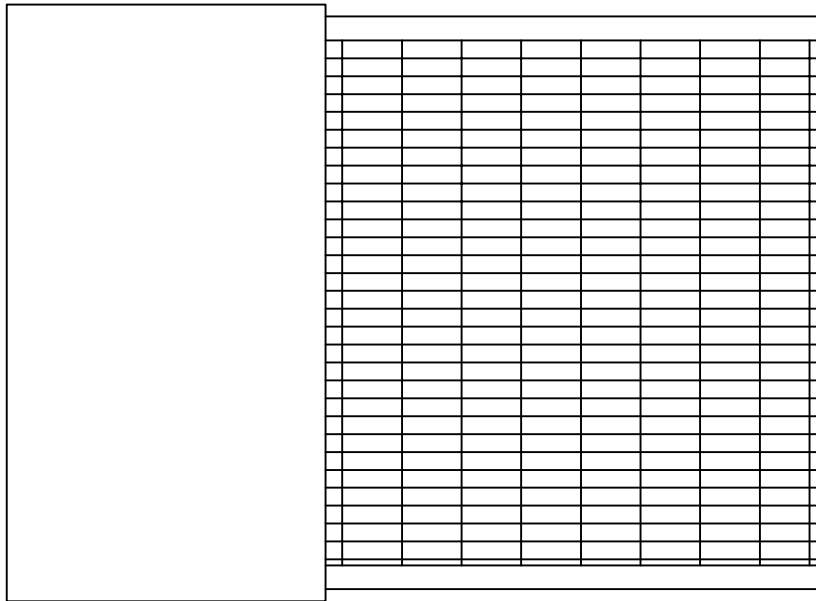

DUVAR ve PANEL ÇİT ÖN GÖRÜNÜMÜ
duvar h:100 cm
panel çit h:150 cm

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK İŞLERE AİT TİP SÖZLEŞME

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Ek-4

MADDE 1- Bu Sözleşme, bir tarafta TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta _____

(bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 2-

2.1. İdarenin Adresi: Atatürk Mah. 57. Alay Cad. No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Tel. No: 0 850 450 60 00

2.2. Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: _____

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İŞİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ, MİKTARI VE İŞİN YAPILMA/MALIN TESLİM EDİLMESİ

MADDE 3-

3.1. İşin Adı: **SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ 100.YIL MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ**

3.2. İşin Yapılma/Malin Teslim Edilme Yeri: 100. YIL MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU

3.3. İşin Niteliği, Türü, Miktarı: **ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAHÇE DUVARI YAPILMASI İŞİ**

3.4. İşin Süresi 20 TAKVİM GÜNÜ

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlarla ilgili yayımlanan yönetmelik, idari şartname, tip sözleşmeler ile ilgili diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN DİLİ

MADDE 5- Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 6- Sözleşmenin konusu olan iş; Doğrudan temin usulü ile İdarenin ihtiyacı olan miktarı, tipi, teknik özellikleri, yapım şartları ve diğer ayrıntıları ekli listede veya projede belirtilen mal alımı/hizmet alımı/yapım işinin bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde yüklenici tarafından sağlanması işidir.

SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ

MADDE 7- Bu Sözleşme, doğrudan temin yoluyla yapılacak işlere ait götürü bedel sözleşmedir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli _____ TL (rakam), _____ (yazıyla) dir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam götürü bedel esas alınır.

SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER

MADDE 8- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

MADDE 9- Özel Teknik Şartname sözleşmenin ekidir.

İŞİN SÜRESİ

MADDE 10- İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

İŞİN/MALIN MUAYENE KABUL VE TESLİM ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

MADDE 11- İşin/malın muayene kabul ve teslim alınmasına ilişkin şartlar aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Ekte belirtilen teknik şartnamesine uygun yapıldığı, İdare tarafından kurulan kabul heyeti tarafından belirlenerek kabul işlemleri yapılacaktır.

YÜKLENİCİNİN İŞ/TESLİMAT PROGRAMI

MADDE 12- İş Teslimat Programı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici, iş/teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görmesi ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine bildirildiği tarihten başlamak üzere 1 gün içerisinde yeni duruma göre bir iş/teslimat programı düzenlemek zorundadır.

TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 13-Teminat alınmayacaktır.

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

MADDE 14- Ödeme yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğüne bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla işin kabulüne müteakip tek hakedişle ödenecektir. Ödeme süresi 30 gündür.

AVANS VE FİYAT FARKI İLE ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 15- Bu iş için avans, ihrazat ve fiyat farkı verilmeyecektir. Yüklenici gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde ve gerekse işin süresi bir sonraki yıla sarksa dahi sözleşmenin ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

MONTAJ, İŞLEMeye ALMA, EĞİTİM, BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİBİ DESTEK HİZMETLERİ İLE TEMİNAT VE GARANTİ SÜRELERİNE AİT ŞARTLAR

MADDE 16- Teknik şartnamedeki hususlar geçerlidir.

SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

MADDE 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları için Kamu İhale Sözleşmesi Kanununda belirtilen şartlar ve hükümler geçerlidir. Zorunlu haller dışında süre uzatımı verilmeyecektir.

GECİKME CEZASI

MADDE 18- İdare tarafından sözleşmenin 17'nci maddesinde belirtilen süre uzatım halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden %0,06(onbindealtı) TL/gün gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 günü geçtiği takdirde İdare sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI

MADDE 19- Yüklenici taahhüdünü veya taahhüdünün bir kısmını başkalarına devredemez. Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi halinde sözleşme feshedilir ve varsa kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir. Bu durumda iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 20- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu madde 15'de belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

YÜKLENİCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 21- Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, işin süresinde yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

YÜKLENİCİNİN MONTAJA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 22- Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.

TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMESİ

MADDE 23- Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir ve varsa kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir. Bu durumda iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İŞİN KONTROLÜ

MADDE 24- İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol elemanları aracılığıyla denetlenir.

İŞİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR

MADDE 25- Teknik şartnamedeki hususlar geçerlidir.

YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VE MAHKÛMİYETİ

MADDE 26- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti halinde 4735 sayılı kanunun 17'nci maddesi geçerlidir.

YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 27- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesine ilişkin 4735 sayılı kanunun 19'ncü madde hükümleri geçerlidir.

İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 28- İdarenin sözleşmeyi feshetmesine ilişkin 4735 sayılı kanunun 20, 21 ve 22'inci maddeler hükümleri geçerlidir.

MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshine ilişkin 4735 sayılı kanunun 23'ncü madde hükümleri geçerlidir.

ÖNGÖRÜLMEMEYEN DURUMLAR NEDENİYLE İŞİN TASFİYESİ

MADDE 30- İşin, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

YÜKLENİCİNİN TAZMİN SORUMLULUĞU

MADDE 31- Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu olacağı 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tanzim ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.

YÜKLENİCİYE AİT GİDERLER

MADDE 32- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesinin a, b, c, d, e, f ve g bentlerinde konu edilen giderler yükleniciye aittir.

YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELE AİT SORUMLULUK

MADDE 33- Yüklenici Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel" ile ilgili Yedinci Bölüm hükümlerine uyacaktır.

İŞ VE İŞ YERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI

MADDE 34- Her türlü önlem ve sigorta işlemi ile sorumluluk yükleniciye aittir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 35- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 36- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 37- Bu sözleşme, taraflarca (İdare ve Yüklenici) imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 37 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ____/____/____ tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.

İDARE

YÜKLENİCİ

(Adı Soyadı Ticaret Ünvanı)

Harcama Yetkilisi

Daire Başkanı